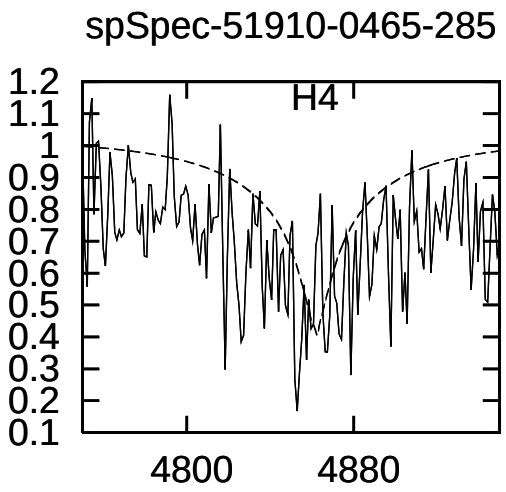
spSpec-51910-0465-285
H4
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
4800
4880

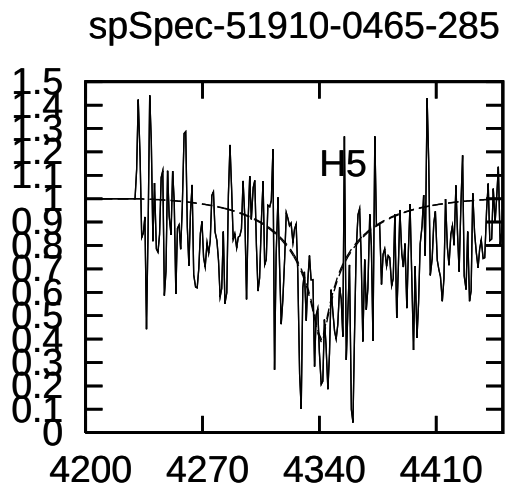
spSpec-51910-0465-285
H5
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
4200
4270
4340
4410

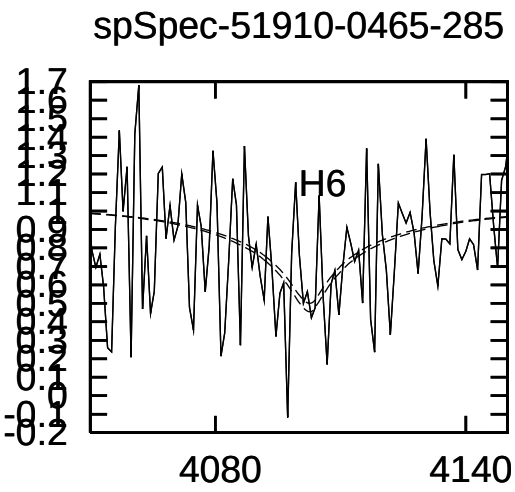
spSpec-51910-0465-285
H6
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
4080
4140

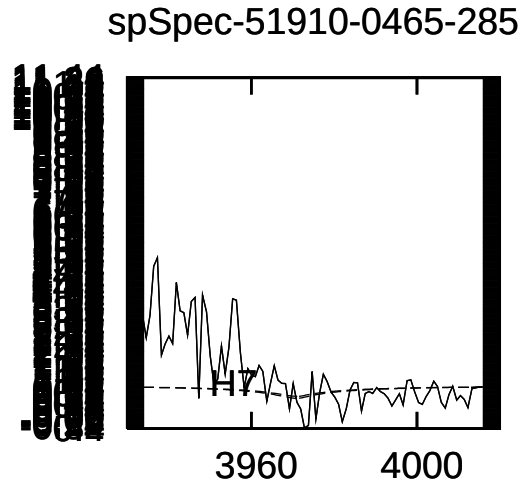
spSpec-51910-0465-285
H7
3960
4000

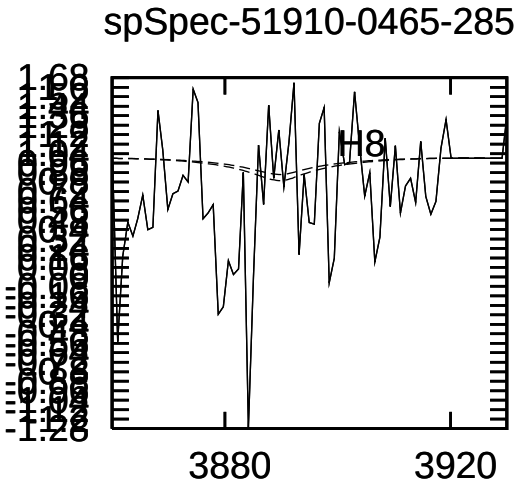
spSpec-51910-0465-285
H8
3880
3920

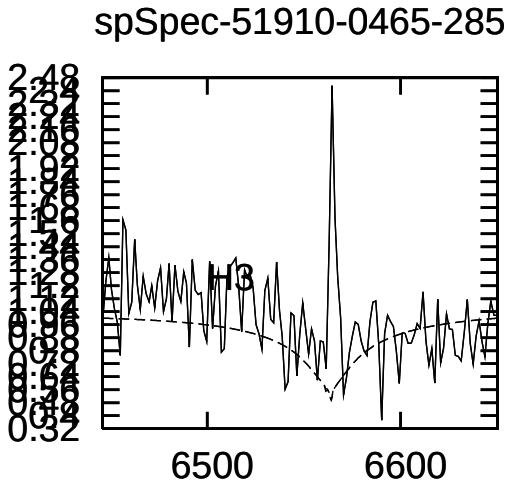
spSpec-51910-0465-285
H3
2.48
2.24
2
1.76
1.52
1.28
1.04
0.8
0.56
0.32
6500
6600